




## ARATRI PROFESSIONALI

Serie

# ARATRO REVERSIBILE CON ANAVOMERI (entro e fuori solco)

Aratro reversibile portato. Completo di avanvomeri. Entro Solco.  
Finitura meccanica a vite. Possibili variazioni come testata Fuori Solco.  
Finitura idraulica ed altri accessori.

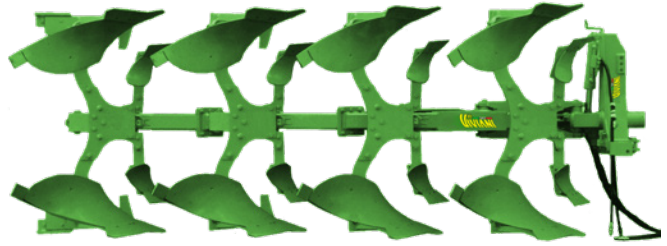

Codice	Descrizione	HP	↔ Prof.tà cm	↔ Lavoro cm	Peso Kg
<b>AR2R1LX</b>	200R1L con spostamento di finitura meccanico monovomere	50-65	30-35	35	370
<b>AR4R1X</b>	400R1L con spostamento di finitura meccanico monovomere	60-80	35-45	40	550
<b>AR5R1X</b>	500R1L con spostamento di finitura meccanico monovomere	65-90	37-47	45	600
<b>AR200R2X</b>	200R2 fisso bivomere	60-85	25-35	70	700
<b>AR300R2X</b>	300R2 fisso bivomere	70-100	30-40	75	800
<b>AR400R2X</b>	400R2 fisso bivomere	90-120	35-45	80	1050
<b>AR500R2X</b>	500R2 fisso bivomere	120-150	37-47	90	1300
<b>AR200R3X</b>	200R3 fisso trivomere	85-120	25-36	105	830
<b>AR300R3X</b>	300R3 fisso trivomere	95-130	30-40	110	1140
<b>AR400R3X</b>	400R3 fisso trivomere	140-180	35-45	120	1350
<b>AR500R3X</b>	500R3 fisso trivomere	160-200	37-47	130	1600

## Opzioni

Codice	Descrizione	per:
<b>ARF400R2</b>	Maggiorazione testata fuorisolco	AR400R2X
<b>ARF300R3</b>	Maggiorazione testata fuorisolco	AR300R3X
<b>AR_R1_IX</b>	Maggiorazione spostamento di finitura idraulico	Monovomeri
<b>AR_R_S</b>	Maggiorazione spostamento di finitura idraulico	Bivomeri/Trivomeri

## Accessori

(prezzi validi solo se ordinati con l'attrezzo)

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
<b>ARZVS2</b>	Maggiorazione coppia versoi a strisce per 200R	<b>ARZVTF34</b>	Maggiorazione coppia versoi in teflon per 200R/300R/400R
<b>ARZVS4</b>	Maggiorazione coppia versoi a strisce per 300R/400R	<b>ARZVTF67</b>	Maggiorazione coppia versoi in teflon per 500R/600R
<b>ARZVS6</b>	Maggiorazione coppia versoi a strisce per 500R/600R	<b>ARRZ4</b>	Coppia ruote profondità, solo per entro solco
<b>ARZVT2</b>	Maggiorazione coppia versoio modello T per solco allargato per 200R	<b>ARRZ7</b>	Ruota regolaz. prof.fà in gomma con dispositivo oscillante (no monovomere)
<b>ARZVT3</b>	Maggiorazione coppia versoio modello T per solco allargato per 300	<b>ARRZTL</b>	Ruota reversibile combinata per prof.fà e trasporto su strada, per quadrivomeri
<b>ARZVT4</b>	Maggiorazione coppia versoio modello T per solco allargato per 400R	<b>ARZMRM</b>	Dispositivo ribaltamento con memoria, solo fuori solco
<b>ARZVT7</b>	Maggiorazione coppia versoio modello T per solco allargato per 500R/600R	<b>ARZAL1</b>	Dispositivo idraulico di allineamento telaio, consigliato su quadrivomeri